


## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На комплект для монтажа одной концевой термоусаживаемой муфты  
для оконцевания контрольных кабелей КкТнгLS-HF  
ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество на муфту		
			КкТнгLS-HF-1	КкТнгLS-HF-2	КкТнгLS-HF-3
1.	Манжета бандажирующая БМТ, нгLS-HF Ø 22/8x1,5 длина 50 мм	шт.	1	-	-
	Ø 38/15x1,7 длина 60 мм	шт.	-	1	-
	Ø 43/16x3,5 длина 70 мм	шт.	-	-	1
2.	Провод медный, марки МГ сеч.6мм <sup>2</sup> с наконечником, длина 500мм	шт.	1	1	1
3.	Припой ПОС-30	кг.	0,025	0,025	0,025
4.	Проволока ст.....оц. Ф1,0....1,4 ОЖ	м.	1,0	1,0	1,0
5.	Жир паяльный	кг.	0,012	0,012	0,012
6.	Клей- расплав (конус)	шт.	1	1	1
7.	Комплектовочная ведомость	шт.	1 шт. на упаковку		

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.

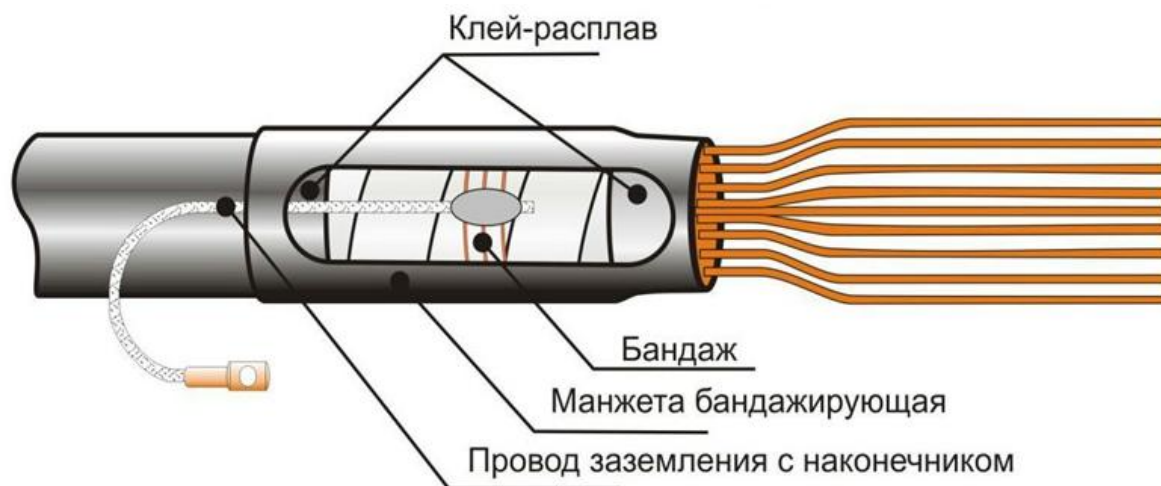

1. Разделку кабеля выполнить под размеры бандажирующих манжет.
2. Закрепить бандажом из стальной оц. проволоки проводник заземления на броне и припаять.
3. Поверхность оболочек и брони промазать клеем-расплавом (конусом).
4. Перед нанесением клея вершину конуса подогреть.
5. Надвинуть бандажирующую манжету и усадить.

**В связи с имеющимися фактами подделки продукции АО «МЗЭИ» просим обращать внимание на целостность заводской упаковки, наличие комплектовочной ведомости, монтажной инструкции и сертификата качества.**

Дата упаковки

Штамп ОТК